LA MEJOR EXPERIENCIA EN COMPRA DE TUBOS

Geotextil

NO TEJIDO KN185

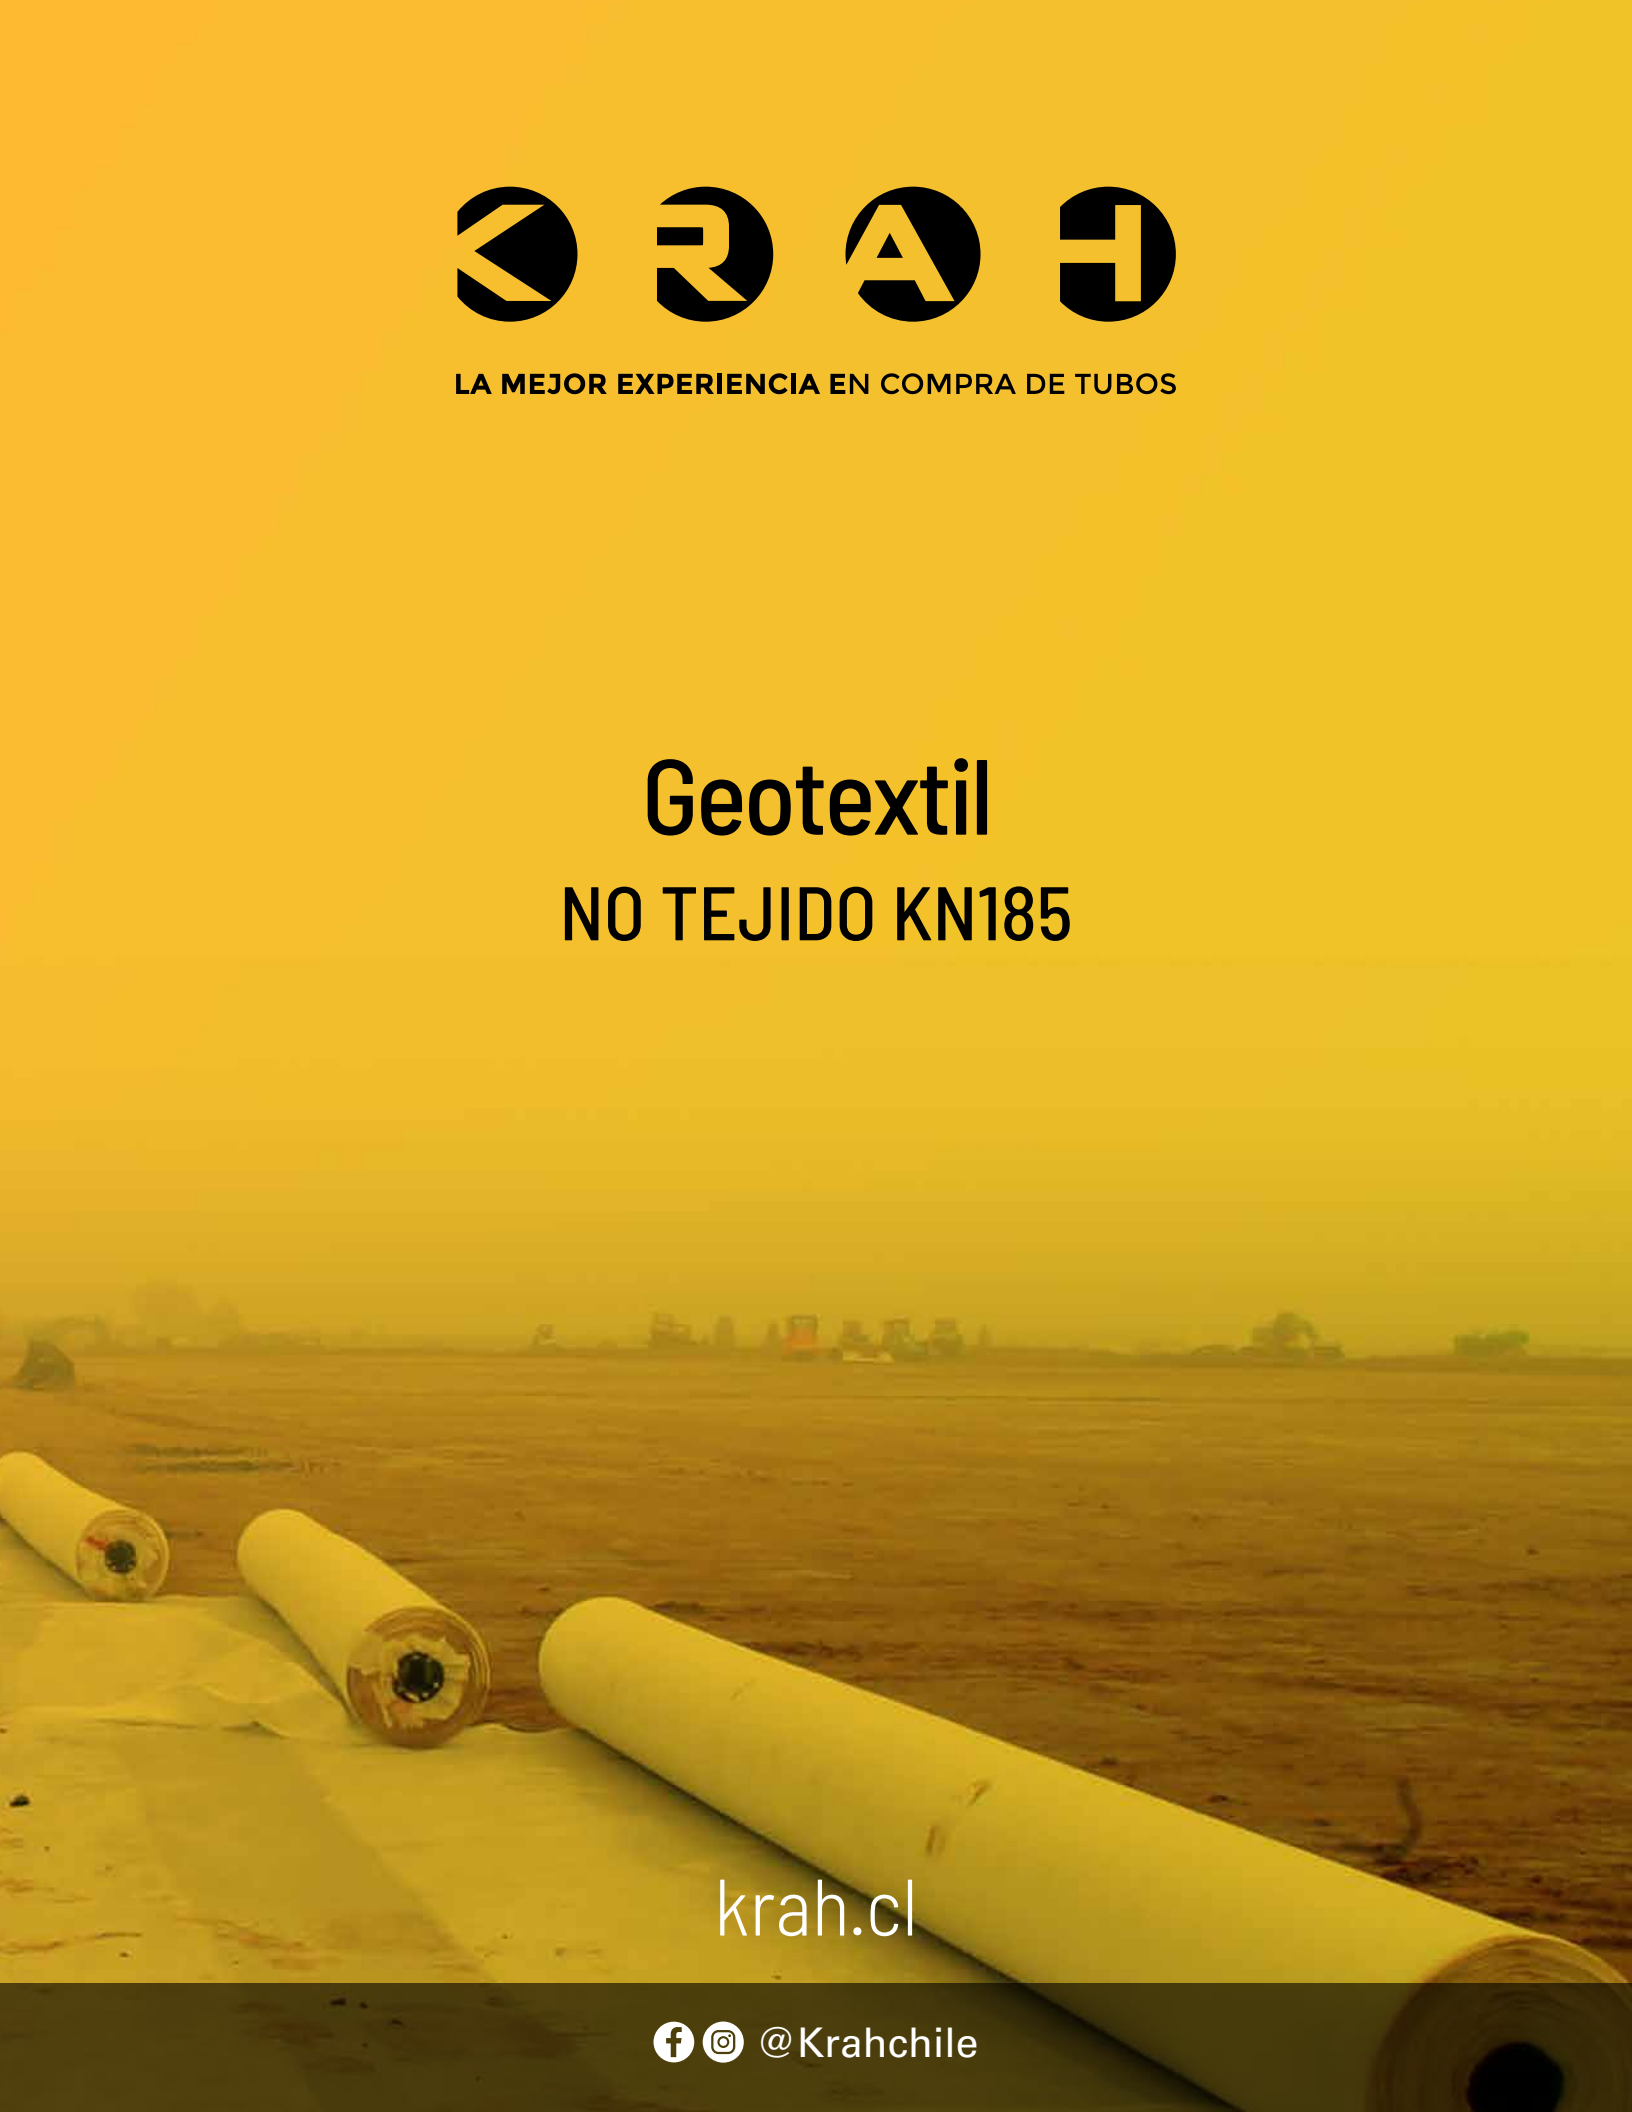

krah.cl

@Krahchile

LA MEJOR EXPERIENCIA EN COMPRA DE TUBOS

GEOTEXTIL NO TEJIDO KN185

Los Geotextiles en fibra de poliéster, son resistentes a los ácidos y álcalis encontrados normalmente en los suelos.
Rollos certificados por laboratorio In Situ. Normas del Geosynthetic Institute.

PROPIEDAD	NORMA	UNIDAD	KN185
Peso nominal	ASTM D 5261	grs/m^2	185
Resistencia UV	ASTM D 4355	%	> 90
PROPIEDADES MECÁNICAS - MARV (Valor promedio mínimo para cada rollo)			
Resistencia a la Tracción Grab	ASTM D 4632	N	700
	ASTM D 4632	%	> 60
Costurado	ASTM D 4632	N	630
Desgarre Trapezoidal	ASTM D 4533	N	250
Punzonamiento CBR	ASTM D 6241	kN	2,00
Resistencia al Punzonado	ASTM D 4833	N	250
Resistencia al Reventado	ASTM D 3786	kPa	1300
PROPIEDADES HIDRÁULICAS			
Permitividad	ASTM D 4491	s-1	>0,05*
Tamaño de apertura de poros	ASTM D 4751	O95 mm	0,430
DIMENSIONES DEL ROLLO			
Largo		m	190
Ancho		m	4.60

* Valor ajustable según requerimiento de ingeniería

KRAH

LA MEJOR EXPERIENCIA EN COMPRA DE TUBOS

krah.cl

@Krahchile